

# AIR CARE® W.I.S AT - 10 bar

## Technologie Oil-free W.I.S AT - 10 bar

- Centrales d'air comprimé médical à VIS **Non Lubrifiée**
- Centrales conformes à la norme NF EN **ISO 7396-1**
- Installations modulables pour tout type de local et d'accès
- Chaîne de traitement d'air avec l'unité de traitement d'air respirable
- Qualité d'air conforme à la monographie européenne
- Réservoir d'air avec traitement à chaud
- Ligne de détente simple ou duplex parallèle
- Coffret de pilotage EControl 6
- Alarme réseau
- Prise d'air canalisée à l'aspiration



Compresseur W.I.S OIL FREE



Unité de traitement d'air respirable médical




Réservoir d'air

## Caractéristiques

| AIR CARE®<br>W.I.S AT 10 bar | Pissance<br>kW<br>50 Hz | Débit*<br>m³.h⁻¹ | Pression<br>Maxi<br>bar | Niveau sonore dB(A) | Type      |
|------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
|                              |                         |                  |                         | Version<br>Standard |           |
| 2 W.I.S 40                   | 2x10                    | 2x246            | 10                      | 68                  | Wisair 40 |
| 2 W.I.S 50                   | 2x37                    | 2x312            | 10                      | 69                  | Wisair 50 |
| 2 W.I.S 60                   | 2x45                    | 2x354            | 10                      | 71                  | Wisair 60 |
| 2 W.I.S 75                   | 2x55                    | 2x426            | 10                      | 72                  | Wisair 75 |

\* Débit du compresseur

## Schéma de principe

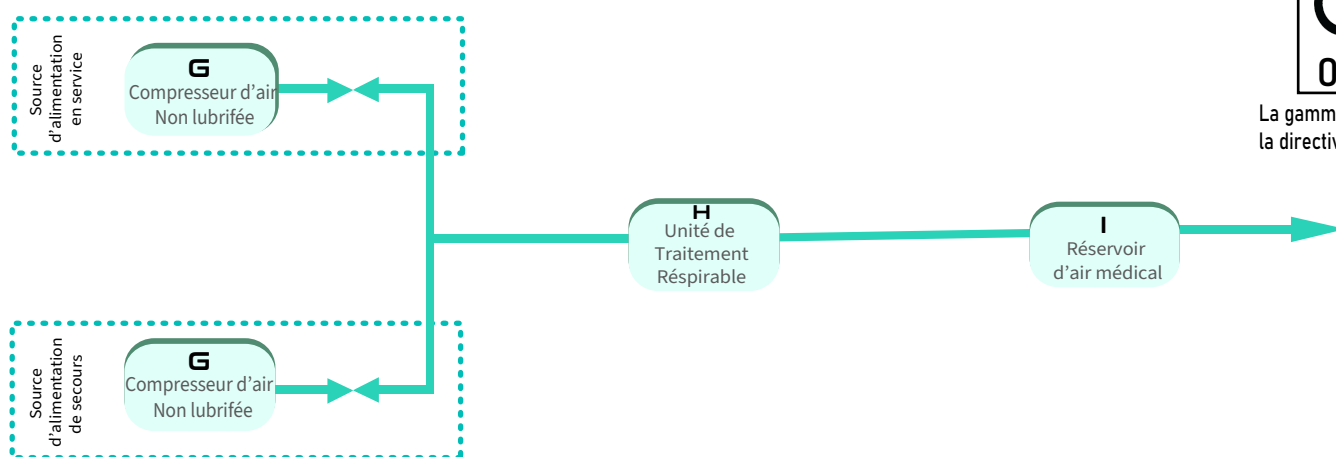

La gamme conforme à la directive 06/42/CEE

- Système d'alimentation en air médical (autre disposition) comprenant: trois unités de compresseurs d'air médical; deux réservoirs/ unités de traitement pour air médical; un système de rampe de bouteilles/de cadre de bouteilles facultatif. Selon **ISO 7396-1**

## Options

Contrôleur central EControl 6  
 Ligne de détente simple  
 Ligne de détente duplex parallèle  
 Hygromètre  
 Alarme réseau  
 Box d'insonorisation  
 Surveillance CO

## Alimentation

- Triphasé, 400V+N+T / 50Hz