

AIR CARE® O.I.S AT - 10 bar

Technologie Oil-free O.I.S AT - 10 bar

- Centrales d'air comprimé médical à **vis lubrifiée**
- Centrales conformes à la norme NF EN **ISO 7396-1**
- Installations modulables pour tout type de local et d'accès
- Chaîne de traitement d'air avec l'unité de traitement d'air respirable
- Qualité d'air conforme à la monographie européenne
- Réservoir d'air avec traitement à chaud
- Ligne de détente simple ou duplex parallèle
- Coffret de pilotage EControl 6
- Alarme réseau
- Prise d'air canalisée à l'aspiration



Compresseur O.I.S AT
OIL FREE



Unité de traitement
d'air respirable médical




Réservoir d'air

Caractéristiques

AIR CARE® O.I.S AT 10 bar	Pissance kW 50 Hz	Débit* m³.h⁻¹	Pression Maxi bar	Niveau sonore dB(A)	
				Version Standard	Type
2 O.I.S 3	2x2.2	2x17,6	10	61	Sonetto 3
2 O.I.S 4	2x3	2x22	10	61	Sonetto 4
2 O.I.S 5	2x4	2x31	10	62	Sonetto 5
2 O.I.S 7.5	2x5,5	2x46.8	10	66	Sonetto 7.5
2 O.I.S 8	2x5,5	2x41,8	10	64	Sonetto 8
2 O.I.S 10	2x7,5	2x59,8	10	65	Sonetto 10
2 O.I.S 15	2x11	2x85	10	69	Sonetto 15
2 O.I.S 20	2x15	2x100.8	10	71	Sonetto 20

* Débit du compresseur

Schéma de principe

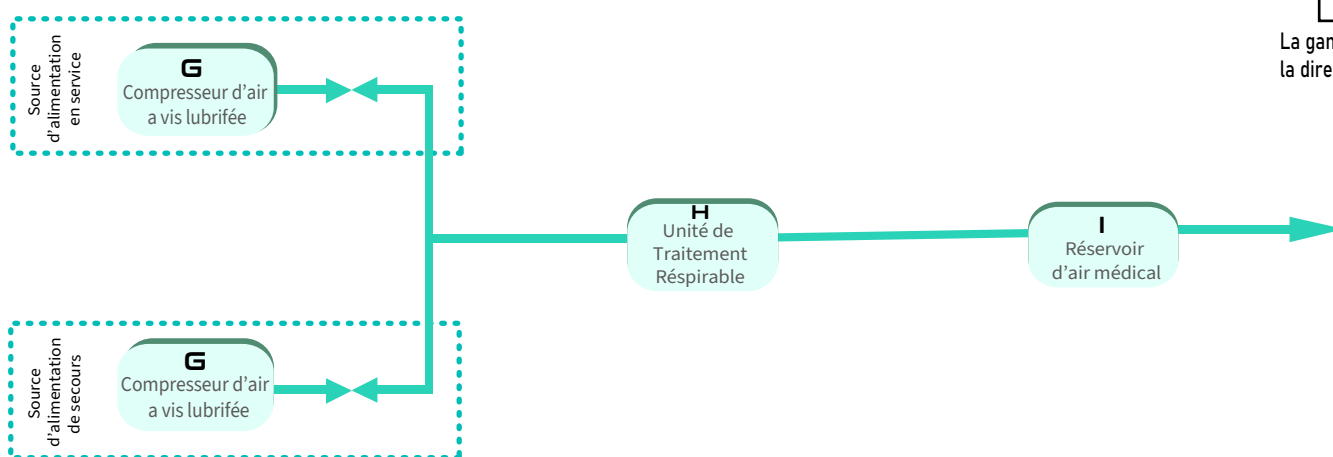

La gamme conforme à
la directive 06/42/CEE

- Système d'alimentation en air médical (autre disposition) comprenant: trois unités de compresseurs d'air médical; deux réservoirs/ unités de traitement pour air médical; un système de rampe de bouteilles/de cadre de bouteilles facultatif. Selon **ISO 7396-1**

Options

Contrôleur central EControl 6
 Ligne de détente simple
 Ligne de détente duplex parallèle
 Hygromètre
 Alarme réseau
 Box d'insonorisation
 Surveillance CO

Alimentation

- Triphasé, 400V+N+T / 50Hz