

AIR CARE® S.O.F AT - 10 bar

Technologie Oil-free S.O.F AT - 10 bar

- Centrales d'air comprimé médicinal à **Non Lubrifiée**
- Centrales conformes à la norme NF EN **ISO 7396-1**
- Installations modulables pour tout type de local et d'accès
- Chaîne de traitement d'air avec l'unité de traitement d'air respirable
- Qualité d'air conforme à la monographie européenne
- Réservoir d'air avec traitement à chaud
- Ligne de détente simple ou duplex parallèle
- Coffret de pilotage EControl 6
- Alarme réseau
- Prise d'air canalisée à l'aspiration



Compresseur S.O.F AT
OIL FREE Non Lubrifiée



Unité de traitement
d'air respirable médical




Réservoir d'air

Caractéristiques

AIR CARE® S.O.F AT 10 bar	Pissance kW 50 Hz	Débit* m³.h⁻¹	Pression Maxi bar	Niveau sonore dB(A)	
				Version Standard	Type
2 S.O.F 3	2x2,2	2x12,6	10	55	SPR 3
2 S.O.F 5	2x3,7	2x21,2	10	57	SPR 5
2 S.O.F 8	2x5,5	2x27	10	59	SPR 8
2 S.O.F 10	2x7,4	2x40,8	10	63	SPR 10
2 S.O.F 15	2x11	2x54	10	63	SPR 15
2 S.O.F 20	2x14,8	2x82,8	10	63	SPR 20
2 S.O.F 22	2x16,5	2x85,2	10	64	SPR 22
2 S.O.F 30	2x22	2x108	10	65	SPR 30

* Débit du compresseur

Schéma de principe

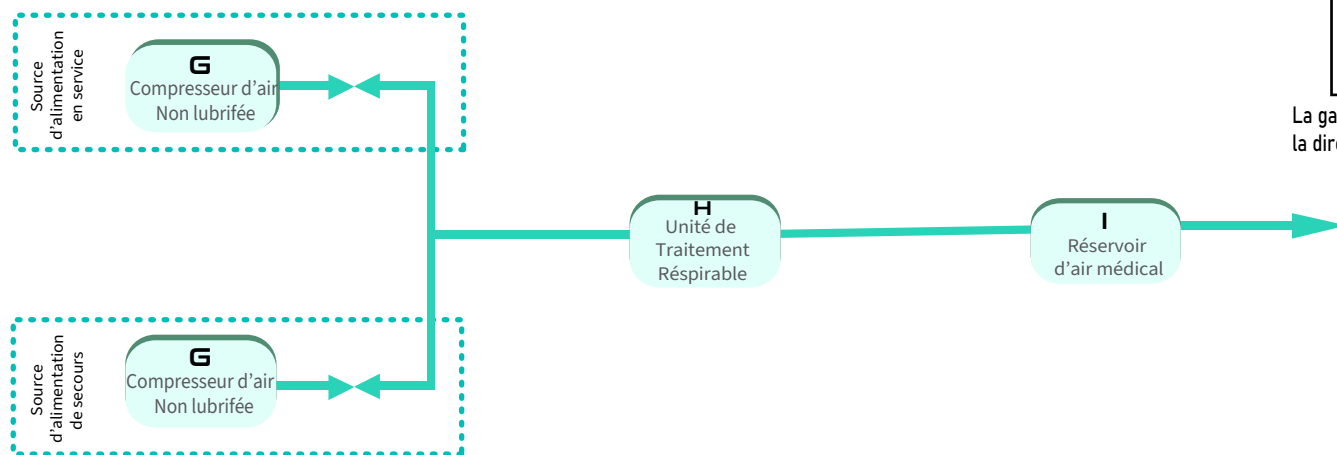

La gamme conforme à
la directive 06/42/CEE

- Système d'alimentation en air médical (autre disposition) comprenant: trois unités de compresseurs d'air médical; deux réservoirs/ unités de traitement pour air médical; un système de rampe de bouteilles/de cadre de bouteilles facultatif. Selon **ISO 7396-1**

Options

Contrôleur central EControl 6
 Ligne de détente simple
 Ligne de détente duplex parallèle
 Hygromètre
 Alarme réseau
 Box d'insonorisation
 Surveillance CO

Alimentation

- Triphasé, 400V+N+T / 50Hz