

AIR CARE® P.O.F AT - 10 bar

Technologie Oil-free à pistons - 10 bar

- Centrales d'air comprimé médical à pistons **Oil free - class 0**
- Centrales conformes à la norme NF **EN ISO 7396-1**
- Installations modulables pour tout type de local et d'accès
- Chaîne de traitement d'air avec l'unité de traitement d'air respirable
- Qualité d'air conforme à la monographie européenne
- Réservoir d'air avec traitement à chaud
- Ligne de détente simple ou duplex parallèle
- Coffret de pilotage EControl 6
- Alarme réseau
- Prise d'air canalisée à l'aspiration



Compresseur a piston
Oil free



Unité de traitement
d'air respirable médical



Réservoir d'air


Caractéristiques

AIR CARE® P.O.F 10 bar	Pissance kW 50 Hz	Débit* m³.h⁻¹	Pression Maxi bar	Niveau sonore dB(A)	
				Version capotée	Version Standard
2 AFK2	2x1,5	2x11,2	10	69	82
2 AFK3	2x2,2	2x14,4	10	70	83
2 AFK5.5	2x4	2x29,5	10	70	83
2 AFK7.5	2x5,5	2x39,6	10	74	84
2 AFK10	2x7,5	2x55,8	10	74	84
2 AFK 2.75	2x11	2x79,2	10	74	84
2 AFK 2.10	2x15	2x111,6	10	74	84
2 AFK 3.10	2x22,5	2x167,4	10	74	84
2 AFK 4.10	2x30	2x223	10	74	84

* Débit du compresseur

class
ZER

Schéma de principe

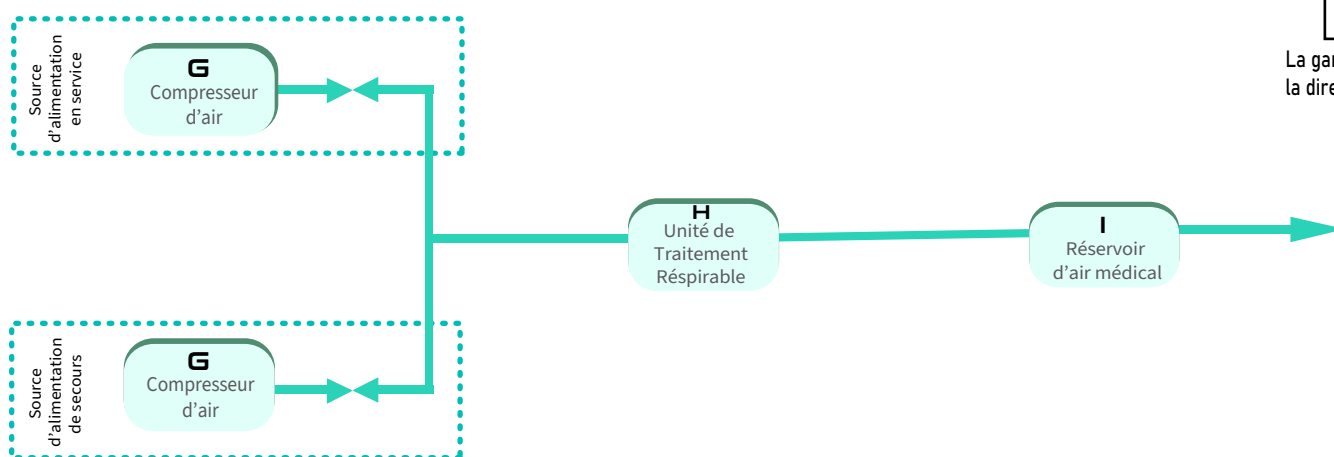

La gamme conforme à
la directive 06/42/CEE

- Système d'alimentation en air médical (autre disposition) comprenant: trois unités de compresseurs d'air médical; deux réservoirs/ unités de traitement pour air médical; un système de rampe de bouteilles/de cadre de bouteilles facultatif. Selon **ISO 7396-1**

Options

Contrôleur central EControl 6
 Ligne de détente simple
 Ligne de détente duplex parallèle
 Hygromètre
 Alarme réseau
 Box d'insonorisation
 Surveillance CO

Alimentation

- Triphasé, 400V+N+T / 50Hz