

AIR CARE® O.I.S - 10 bar

Technologie O.I.S - 10 bar

- Centrales d'air comprimé médicinal à **vis lubrifiée**
- Centrales conformes à la norme NF EN **ISO 7396-1**
- Installations modulables pour tout type de local et d'accès
- Chaîne de traitement d'air avec l'unité de traitement d'air respirable
- Qualité d'air conforme à la monographie européenne
- Réservoir d'air avec traitement à chaud
- Ligne de détente simple ou duplex parallèle
- Coffret de pilotage EControl 6
- Alarme réseau
- Prise d'air canalisée à l'aspiration



Compresseur O.I.S OIL FREE



Unité de traitement d'air respirable médical



Réservoir d'air

Caractéristiques


AIR CARE® O.I.S 10 bar	Pissance kW 50 Hz	Débit* m³.h ⁻¹	Pression Maxi bar	Niveau sonore dB(A)	
				Version Standard	Type
3 O.I.S 3	3x2.2	3x17,6	10	61	Sonetto 3
3 O.I.S 4	3x3	3x14,4	10	61	Sonetto 4
3 O.I.S 5	3x4	3x31	10	62	Sonetto 5
3 O.I.S 7.5	3x5,5	3x46.8	10	66	Sonetto 7.5
3 O.I.S 8	3x5,5	3x41,8	10	64	Sonetto 8
3 O.I.S 10	3x7,5	3x59,8	10	65	Sonetto 10
3 O.I.S 15	3x11	3x85	10	69	Sonetto 15
3 O.I.S 20	3x15	3x100.8	10	71	Sonetto 20

* Débit du compresseur



La gamme conforme à la directive 06/42/CEE

Schéma de principe

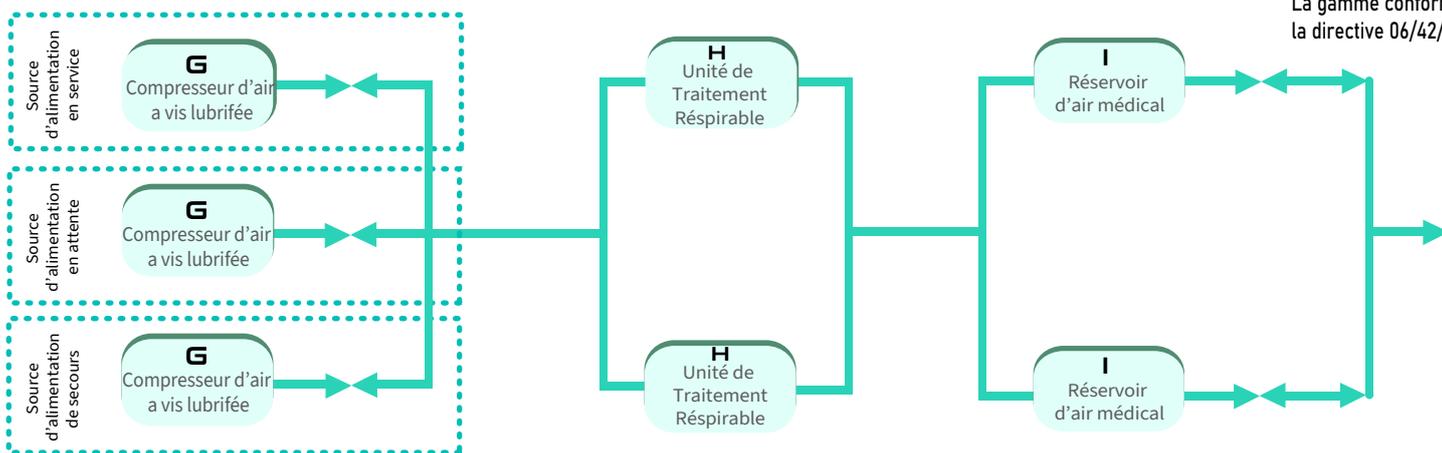

- Système d'alimentation en air médical (autre disposition) comprenant: trois unités de compresseurs d'air médical; deux réservoirs/ unités de traitement pour air médical; un système de rampe de bouteilles/de cadre de bouteilles facultatif. Selon **ISO 7396-1**

Options

Controlleur central EControl 6

Ligne de détente simple

Ligne de détente duplex parallèle

Hygromètre

Alarme réseau

Box d'insonorisation

Surveillance CO

Alimentation

- Triphasé, 400V+N+T / 50Hz